

MXS 25



MXS 25

专业蓄电池保养

MXS 25为专业型12V充电器。它提供高效、快速的充电过程，是修理中心、厢式旅行车、娱乐车和船只蓄电池充电的理想之选。MXS 25具备多种必要功能和特性，从而能够解决较为广泛的蓄电池问题。它提供了很多功能，如电池诊断功能，可显示蓄电池能否接受并保存电量；特殊的活化功能，可恢复酸层化和深度放电蓄电池的容量；独特的补偿充电功能和温度传感器能够优化充电性能，并且不受天气条件的制约。它同时提供供电模式，在蓄电池脱离与车辆的连接时保护车内电子设备的重要数据不会丢失。

MXS 25是一部全自动8步骤充电器，适用于电池容量在40-500Ah之间的12V蓄电池，提供25A充电电流。此款充电器的防护等级为IP44（室外使用），设计用于保护车辆电子设备，具有无火花、极性反接保护和短路保护功能。MXS 25提供2年质保。



全自动优化充电性能



适用于所有铅酸蓄电池



已充满的蓄电池
补偿充电



温度传感器



活化深度放电的蓄电池



把蓄电池用作电源



包括




温度传感器

CTEK CLAMPS

- 带温度补偿功能的8步骤全自动充电和补偿充电能最大限度延长电池寿命，提高电池性能
- 供电模式简化蓄电池更换过程，车辆电子设备记忆不会丢失
- 专利的补偿充电技术可最大限度延长电池寿命，提高电池性能
- 活化深度放电的蓄电池
- 专利的去硫化技术延长蓄电池的使用寿命
- 无火花、短路保护和极性反接保护可确保无故障使用
- 自动探测寿命终止的蓄电池，避免使用时措手不及。

可供使用

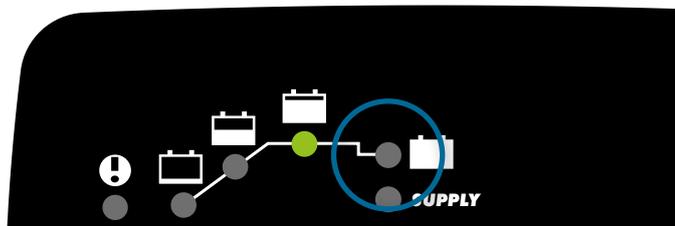

下表显示已完全放电的蓄电池充至80%容量的大致时间。

电池容量(Ah)	充至80%用时
40	1.5小时
100	3小时
200	6小时
350	16小时

CTEK的品质保证

CTEK的客户支持人员随时为您解答有关充电和CTEK充电器的任何问题。CTEK开发和销售的所有产品和解决方案具有安全、简单和灵活的特点。CTEK充电器畅销全球70多个国家。CTEK也是全球多家著名奢侈品牌汽车和摩托车制造商的可靠OEM供应商。


欲了解更多信息，请访问 WWW.CTEK.COM

CTEK的充电过程

- 去硫化
软启动
- 快速充电
- 平充，可供使用
分析
- 浮充，已充满
脉冲，补偿充电
- SUPPLY** 供电
- RECOND** 活化


模式

NORMAL	25 A/14.4 V
SUPPLY	25 A/13.6 V
RECOND	3 A/15.8 V

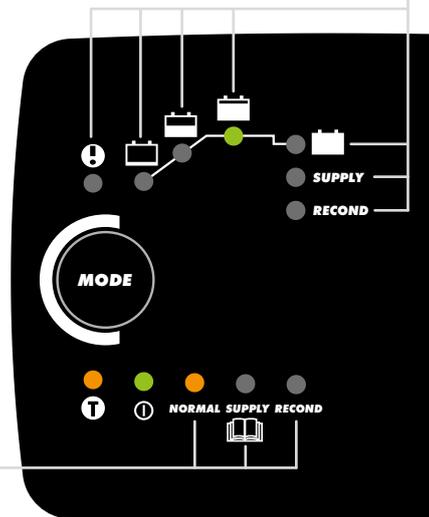

连接并充电

- 1 连接充电器至蓄电池
- 2 连接充电器至电源插座
- 3 按下模式 (MODE) 按钮选择充电模式

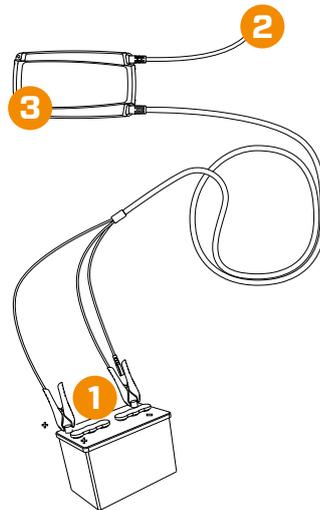

技术数据

充电电压	14.4/15.8 /13.6 V
充电电流	最高 25 A
充电器类型	8步骤，全自动充电周期
蓄电池类型	12V铅酸蓄电池
蓄电池容量	40-500Ah，补偿充电可达500Ah
绝缘性	IP44 (室外使用)