


适用于 50 系列的 Sena WiFi 适配器

(新款) 快速入门指南

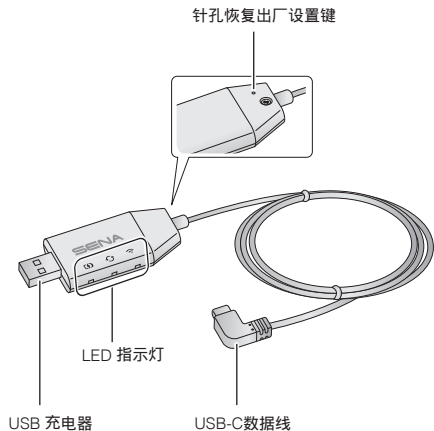

此图册为2020年5月首次翻译制作，不能保证时效性与后续产品完全一致，仅供参考，SENA保留对产品说明书、产品零部件更新换代及部分功能更新或调整而不通知的权力，具体情况请以实物为准。

SENA MOTORCYCLES App

- 下载 SENa MOTORCYCLES App 设置wifi适配器 以自动升级主机

安卓系统：关注微信公众号【SENA蓝牙】获取安装包
苹果系统：搜索“SENA MOTORCYCLES APP”下载即可

- 使用 SENa MOTORCYCLES APP 节省在主机上更新 固件的时间，并享受更多的冒险经历。

连接设置

1. 打开 SENa MOTORCYCLES 应用软件。
2. 请按菜单按键 () 在屏幕的右上角，然后选择通过 WiFi 更新。
3. 按照 SENa MOTORCYCLES App 上的说明将 WiFi 适配器连接到 WiFi 接入点。


注意：
要更改 WiFi 接入点，请执行恢复出厂设置，然后重复上述步骤。

升级主机固件

固件将在您的主机充电时自动升级。如果您想手动升级固件，请更改 SENa MOTORCYCLES App 上的设置。

注意：
升级固件时，请勿断开WiFi适配器的连接。勿导致产品损坏

LED 指示灯



充电状态



断电



正在充电（主机已关闭电源）



充满电

注意：



充电（主机已开机。）

要升级固件，请关闭主机。

固件升级状态



断开连接或没有可用的固件升级



升级固件



固件升级完成

WiFi 状态



与 WiFi 接入点断开连接




搜索 WiFi 接入点



连接到接入点

开机

将USB接口插到电源的USB端口上。




注意：

1. 如果充电器获得 FCC、CE、IC 或其他当地批准，则任何 3rd 方 USB 充电器 (5 V/1 A) 均可与 WiFi 适配器一起使用。
2. 请勿将 WiFi 适配器连接到 PC 上的 USB 端口。

连接到主机

将Type-c接口插入主机的Type-c接口上。




注意：

如果在连接主机时将其保持打开状态，WiFi适配器上的充电LED将缓慢闪烁红色。

恢复出厂设置

如果您想将 WiFi 适配器恢复为出厂默认设置，您可以轻松地重置设备：

1. 将回形针轻轻插入设备背面的孔中，轻轻按住针孔恢复出厂设置按钮 1 秒以上 (1)，然后松开按钮 (2)。



2. WiFi 适配器将在三个 LED 亮起的情况下自动重启。 will automatically restart with the three

注意：

WiFi 适配器恢复为出厂默认设置，包括WiFi配置 设置，固件设置和语言设置。

SENA



Sena Technologies, Inc.

Customer Support: sena.com