

Tufftalk M 头戴式耳罩 快速入门指南



产品特点

通过耳机播放您最喜欢的音乐，通过对讲与好友交谈。凭借内置蓝牙®功能、音讯多工™、高清扬声器和使高级降噪系统™的麦克风，技术从未如此简约或自由。



NRR of 24 dB
SNR of 28 dB



蓝牙4.1



MESH 网状对讲™
开阔地带，最远通话距离
1.1公里



对讲
开阔地带，最远通话
距离400米



多方对讲



音讯多工™



MUSIC 分享



高级降噪系统

* 在开阔地带

入门

1. 本产品附带快速入门指南，这是一个基本的用户指南的版本。完整版本在hatonriders.com下载
2. 免费更新本产品最新固件，以充分享受本产品内置的新高级功能。

此图册为2023年12月首次翻译制作，不能保证时效性与后续产品完全一致，仅供参考，SENA保留对产品说明书、产品零部件更新换代及部分功能更新或调整而不通知的权力，具体情况请以实物为准。




Sena Technologies, Inc.

Customer Support: senaindustrial.com


安装麦克风



更换 Tufftalk M 的耳垫

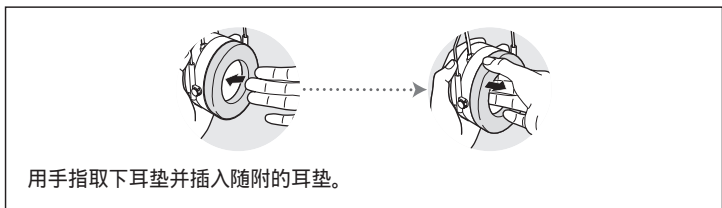

充电

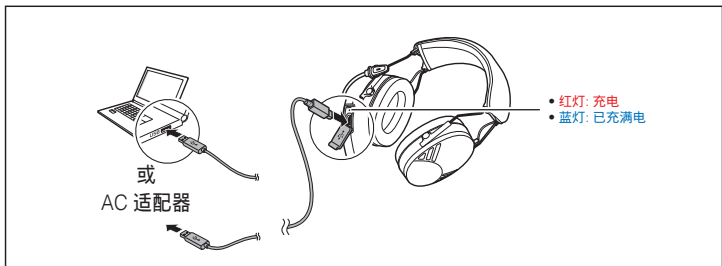

任何第 3 方 USB 充电器都可以与 Sena 产品一起使用，前提是充电器已获得 FCC、CE 或 IC 批准。

耳机仅兼容 5 V/1 A 输入 USB 充电设备。

Sena Industrial App


只需将手机与耳机配对，您就可以使用 Sena Industrial 应用程序进行更快、更轻松的管理。

- App 功能
 - 音乐、FM 收音机、设备设置、快速入门指南和用户指南。
- 下载
 - 安卓系统: 关注公众号【SENA蓝牙】或hatonriders.com下载
 - 苹果系统: App Store > 'Sena Industrial'

Sena设备管理器

Sena 设备管理器允许您直接从 PC 或 Apple 计算机升级固件并配置其设置。从 hatonriders.com 下载 Sena 设备管理器。


按键操作



开机/关机



音量调节



电池



开机



70 ~ 100%

30 ~ 70%


0 ~ 30%

LED





电话、音乐 配对

当 Tufftalk M 关闭时，按住 (+) 号键和中心键 10 秒钟。



选择 Sena Tufftalk M



进入

0 0 0 0 PIN

音乐 操作



行动电话

接打电话



接受



轻按



挂断



2秒

按住



语音拨号



3秒

按住



快速拨号



3秒

按住



拒接




2秒

按住

对讲

配对

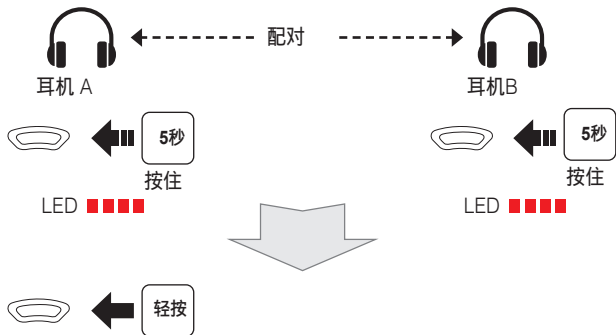

对讲

开始/结束



Mesh 对讲

开/关

启用 Mesh网状对讲 后，Tufftalk M 将自动连接到附近的 Tufftalk M 用户，并允许他们通过按下 Mesh网状键可相互通话。



Mesh对讲

开放对讲

启用 Mesh网状对讲后，耳机最初将处于 Open Mesh™开放对讲下（默认：通道 1）。

开放对讲

频道设置

如果 Open Mesh 开放对讲频道因其他组也在使频道 1（默认）而受到干扰，请更改频道。您可以选择 1 至 9 保存频道个频道之一。

使用按键

进入频道设置



在频道之间导航

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → 退出 → 1 → ...)

保存频道



使用 **Sena Industrial App**

您可以通过Sena Industrial App选择频道。


Group Mesh™ 小组对讲 是一个封闭的耳机网络，允许用户创建、离开、加入或重新加入群组内部通话对话，而无需配对每个耳机。

最多可创建 24 个用户的私人群组。

创建网状小组

1. 想要创建群组Mesh的用户可以同时按下Mesh对讲键5秒。


在开放对讲下

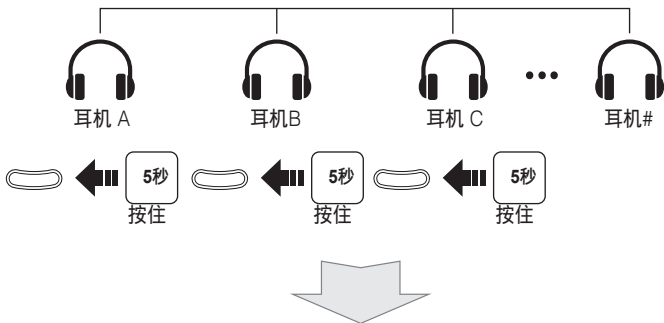

2. 当耳机完成 Mesh 分组后，耳机自动从 Open Mesh 开放对讲下切换到小组对讲下，用户自动创建并加入 Mesh 群组。

加入现有组网状

1. Users (A, B) who want to join an **Existing Group Mesh** and one (C) of the users in the **Existing Group Mesh** simultaneously press the **Mesh Intercom Button** for 5 seconds.

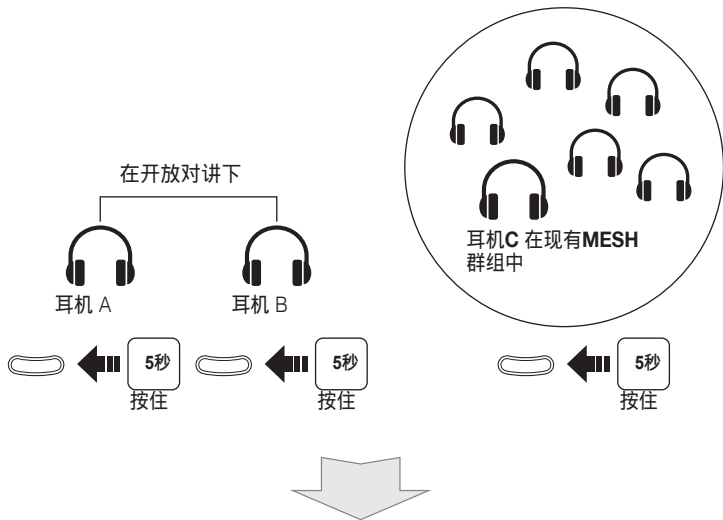


2. 当耳机完成 Mesh 分组后，耳机自动从 Open Mesh开放对讲 切换到 Group Mesh小组对讲中，用户（A、B）自动加入现有的 Group Mesh小组对讲。

Mesh对讲

重置 Mesh


如果 Open Mesh 开放对讲 Mesh 中的耳机重置 Mesh，它们将自动返回 Open Mesh（默认：频道 1）。




麦克风

静音/取消静音


静音和取消静音功能仅在蓝牙对讲或Mesh网状对讲打开时才起作用。



收音机 开/关



收音机 浏览电台



收音机 扫描 FM 频段



开始
或
停止



按住

设置

配置菜单



按住


故障排除

恢复出厂设置

如果要将耳机恢复为出厂默认设置，请使用配置菜单中的“恢复出厂设置”。耳机自动恢复默认设置并关闭。

故障复位

如果耳机因任何原因无法正常工作，请按下中心键下方的针孔重置按钮。



快速参考

类型	操作	按键指令
基本操作	开机	同时按中心键和 (+) 号键 1 秒钟
	关机	同时按住中心号键和 (+) 号键
	音量调高/调低	轻按(+) 号键或 (-)号键
行动电话	接听手机来电	轻按中心键
	结束手机通话	按住中心键2 秒
	语音拨号	按住中心键3 秒
	快速拨号	按住 (+)号键 3 秒
	拒绝来电	按住中心键 2 秒
音乐	播放/暂停蓝牙音乐	按住中心键 1 秒钟
	上一首/下一首	按 (+) 号键或 (-) 号键 1 秒钟

快速参考

类型	操作	按键指令
Mesh 网状对讲	Mesh网状对讲 开/关	轻按Mesh网状对讲键
	频道设置	轻按两次Mesh网状对讲键
	Mesh 分组	按住Mesh网状对讲键 5 秒
	重置Mesh	按住 Mesh 网状对讲键 8 秒
对讲	对讲配对	按住中心键 5 秒钟
		轻按两个耳机中任意一个的中心键
	开始/结束每个 对讲	点击中心键
FM 收音机	FM 收音机 开/关	按 (-) 号键 1 秒钟
	选择预设	按住中心键 1 秒钟
	寻找电台	双击 (+) 号键或 (-)号键
	向上扫描 FM 频段/停止 扫描	按 (+) 号键 1 秒钟