

Parani
摩托车蓝牙®



M10

摩托车对讲

by **SENA**

产品特性

听着最喜欢的歌曲，跟好友交谈，听GPS导航等等，都可以通过你的M10蓝牙®耳机来实现。内置蓝牙®，高清内部对讲，FM收音机，给您带来最有科技感的体验。



集成蓝牙®



内部对讲最远可达1公里*



四方内部对讲



LCD 显示



容易操控的波轮键



FM 收音机



可固件升级

*开旷地带

开始使用

升级到最新版本后可体验到最新功能。参考公众号 sena蓝牙 怎样升级到最新版本。

Parani


目录

1	使用前	5	3.3	给耳机充电	9
1.1	产品详情	5	3.4	开机/关机	10
1.2	包装内容	5	3.5	调节音量	10
2	将耳机安装在你的头盔上	6	3.6	下载最固件新版本	10
			3.6.1	Parani 升级管理器	10
2.1	使用夹具	6	4	与其他蓝牙设备配对	11
2.2	使用粘贴背板	6	4.1	电话配对	11
2.3	安装喇叭	7	4.1.1	M10的第一次配对	11
3	入门	8	4.1.2	关机状态下配对	12
3.1	按键	8	4.1.3	开机状态下配对	13
3.2	LCD显示屏	9	4.2	与第二个手机配对	13

5	行动电话用法	14	8.3	多方对讲	19
5.1	使用电话功能	14	8.3.1	开始三方对讲	19
5.2	快速拨号	14	8.3.2	结束三方对讲	20
	5.2.1 预设快速拨号	14	8.3.3	开始四方对讲	21
	5.2.2 使用快速拨号	14	8.3.4	结束四方对讲	22
6	立体声音乐	16	9	一般设置	23
7	使用FM收音机	16	9.1	功能优先级	23
8	蓝牙对讲	17	9.2	配置菜单	23
8.1	蓝牙配对	17	9.2.1	指定速拨号码	25
8.2	双方对讲	18	9.2.2	语音指令(默认: 开启)	26
	8.2.1 高清对讲	18	9.2.3	删除所有配对	26
			9.3	固件升级	26
			10	故障排除	27
			10.1	故障复位	27
			10.2	恢复出厂设置	27

1 使用前

1.1 产品细节

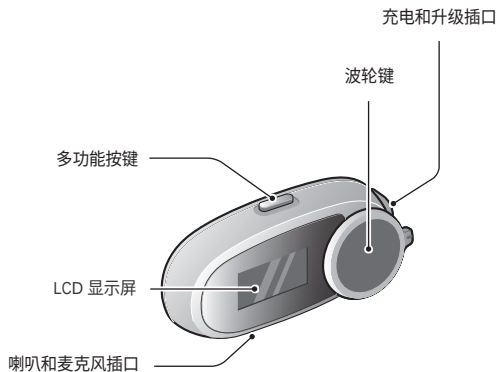

1.2 包装内容

• 耳机主机



• 夹具



• 粘贴背板



• 喇叭和麦克风



• 麦克风海绵 (2)



• 喇叭固定件 (2)



• USB充电数据线(USB-C)



2 将耳机安装在你的头盔上


在安装以前，你需要选择合适的安装套件。要将耳机牢固的安装在头盔上，请按照以下步骤操作

2.1 使用夹具

1. 把主机插入夹具背面的滑槽内。




2. 将安装好主机的夹具安装在头盔上。




2.2 使用粘贴背板


1. 把主机插入粘贴背板背面的滑槽内。



2. 撕掉主机背面的双面胶贴纸。



3. 将耳机安装在头盔的左侧。




2.3 安装喇叭

安装喇叭请参考一下步骤：


1. 撕掉喇叭固定件上面的贴纸。




2. 在头盔上找到合适的位置贴上喇叭固定件。



3. 把喇叭安装在粘贴在喇叭固定件上。




4. 将喇叭接口跟耳机连接




3 开始使用

3.1 按键

- 波轮键



- 多功能键




3.2 LCD 显示屏



3.3 给耳机充电

用提供的USB电源线可通过多种方式给耳机充电。完全充满电大约需要2.5个小时。

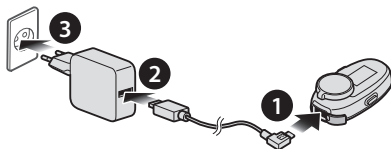

大约需要2.5小时充满电。

充电状态 LCD



充电中



充电完成

提示:

请勿使用非CE, IC, FCC认证的充电器进行充电, 请勿使用大功率快充型充电器, 请使用符合SENA要求的电压5V, 电流不超过2A的充电器进行充电。

长时间不使用时, 请将耳机充满电进行保养。

3.4 开关机

- 开机需要同时按 多功能键和波轮键1秒钟。



- 关机需要同时按多功能键和波轮键。



3.5 调节音量

- 顺时针转动波轮键增加音量。
- 逆时针转动波轮键减小音量。

3.6 下载Parani软件

3.6.1 Parani升级管理器

Parani 升级管理器可以通过电脑端给耳机固件升级并可以直接对耳机进行设置。关于下载Parani 升级管理器的更多详情，请登录 SENACN.com。

4 与其他蓝牙设备配对

在第一次与其他蓝牙设备使用时，需要进行“配对”，在一定范围内可识别并互相交流。这个耳机可以通过电话配对或者与第二个手机配对和多个蓝牙设备配对，比如手机，MP3播放器，或GPS导航。这个耳机还可以与其他Parani耳机配对。

4.1 电话配对

有三种方式与电话配对。

4.1.1 M10的第一次配对

在下列情况中，当你第一次打开耳机的时候，耳机会自动进入电话配对模式：

恢复出厂设置后重启机器或者删除所有配对后重启耳机

1. 按住多功能键和波轮键1秒钟。可以听到“电话配对”。



2. 在你的智能手机搜索 **Parani M10**.
3. 输入密码0000。有些智能手机不需要输入密码

注意：

- 电话配对模式只需要3分钟。
- 取消电话配对，按波轮键或多功能键。

4.1.2 在M10 关机状态下配对

1. 在关机状态下，按住多功能键和波轮键5秒钟，直到听到一声“电话配对”。



2. 在你手机上搜索 **Parani M10**.
3. 输入密码0000。有些智能手机不需要密码。

4.1.3 当M10开机时配对

1. 在待机状态下，按住多功能键5秒钟，直到听见语音提示“电话配对”。



2. 你从手机的蓝牙列表里，寻找Parani M10.
3. 输入密码0000。有些智能手机不需要密码。

4.2 与第二个手机配对

1. 执行电话配对，按住多功能键5秒钟。
2. 直到听见语音提示“第二个手机已配对”。



3. 你从手机的蓝牙列表里，寻找Parani M10。
4. 输入密码0000。有些智能手机不需要密码。

5 使用手机

5.1 使用手机功能

- 接通/结束通话，按一下多功能键或者波轮键。
- 拒接来电，按住波轮键2秒钟。
- 语音拨号拨打电话，按下波轮键3秒钟。



来电



拨打电话



语音拨号



通话中

5.2 快速拨号

5.2.1 设置快速拨号预设

在用快速拨号功能以前，你需要自行设置速拨。速拨预设是在设置菜单里进行。

5.2.2 使用快速拨号

1. 按住波轮键3秒钟。



2. 转动波轮键在菜单中搜索。你会听到每一项的语音提示。



回拨最后一个号码



快速拨号 1



快速拨号 2



快速拨号 3



取消

3. 如果要回拨最后一个号码，按一下多功能键，你会听到“last number redial”。

4. 如果需要执行某个快速拨号，按一下多功能键，你会听到语音提示“快速拨号 (#)”。

5. 如果你想快速退出快速拨号，转动波轮键，你会听到“取消”，并按一下多功能键。

6 立体声音乐

- 开始/暂停音乐，按波轮键一秒钟。
- 顺时针转动波轮键听下一首。
- 逆时针转动波轮键听上一首。



7 听FM收音机


- 开始/结束FM收音机，按住多功能键1秒钟。
- 顺时针转动波轮键向上搜索频道。
- 逆时针转动波轮键行下搜索频道。



8 蓝牙对讲

8.1 对讲配对

可以与最多其他三个Parani耳机进行蓝牙配对。



1. 打开你想要配对的两个耳机（A和B）。

2. 按住波轮键五秒钟，你会听到“内部对讲配对”。



3. 按一下两个耳机任意一个的波轮键，A和B就建立了蓝牙对讲。

4. 同样的方法，你可以按照上述操作再将耳机A和C，耳机A和D建立蓝牙对讲。

5. 内部对讲配对顺序遵循‘后连接，先对讲’的原则。如果耳机跟多个其它耳机建立了蓝牙配对，那么最后配对那个耳机将是他的第一个对讲朋友，前一个蓝牙对讲朋友将是第二个对讲朋友，和第三个对讲朋友。

8.2 双方对讲

你可以通过按波轮键开始/结束内部对讲。



- 开始双方对讲：

开启与第一个对讲朋友的对讲，按一下波轮键。与第二个对讲朋友按两下波轮键。按三下波轮键开始于第三个朋友对讲。

- 结束双方对讲：

按一下波轮键结束内部对讲。

8.2.1 高清内部对讲

高清内部对讲可以提高双方内部对讲的音频质量。当你进入了多方对讲，高清内部对讲将自动关闭。如果这个功能没有开启，内部对讲的音频将更改为正常。

提示：高清内部对讲只能在双方对讲时可用。

8.3 多方内部对讲


多方内部对讲可以跟最多三个朋友同时进行会议通话。当多方对讲进行时，电话暂时是断开的。然而，多方对讲终止时，电话的连接将被重启。




8.3.1 开始三方对讲

你 (A) 可以通过建立两个内部对讲连接，同时跟其他两个朋友 (B & C) 进行三方通话。


1. 你 (A) 需要跟其他两个朋友 (B & C) 配对连接来进行三方实时对讲。




2. 与通话小组中的任何一个朋友开始一段内部对讲通话。例如，你 (A) 可以跟 (B) 开始一段内部对讲，或者朋友 (B) 可以跟你 (A) 开始一段内部对讲。



3. 第二个内部对话朋友 (C) 可以通过申请与 (A) 对讲连接进入三方对讲。



4. 现在你(A) 和其他两个朋友 (B & C) 可以进行三方会议对讲了。



8.3.2 结束三方对讲

当你在进行三方对讲时，你可以终止整个会议对讲，或者终止与其中任何一个人的连接。

1. 按住波轮键1秒钟，直到听见一声提示音，三方会议对讲完全终止了。这样也中断了与 (B) 和 (C) 的蓝牙对讲。


2. 按一下或者两下波轮键来终止与第一个对讲朋友(B)的连接。然而，你还可以与第二个朋友(C)对讲。如果相与朋友(C)断开连接，按两下波轮键。这时两个对讲朋友都断开了。

波轮键	结果
按住1"秒钟	断开 (B) & (C)
按一下	断开 (B)
按两下	断开 (C)

结束三方内部对讲

8.3.3 开始四方对讲

在你进行一个三方对讲时，你可以加另外一个朋友进入到对讲中来。与其他三个对讲朋友对讲。当你正在进行三方对讲时，新加入者（D），他是（C）的对讲朋友，可以通过呼叫（C）加入会议对讲中。注意在这种情况下，新加入者（D）必须是（C）的朋友而不是你的。

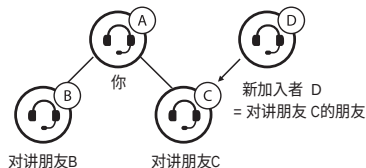

8.3.4 结束四方内部对讲

跟三方对讲一样，你可以完全退出四方内部对讲，或者只断掉其中一个对讲连接。

1. 按住波轮键1秒钟，直到听到提示音，四方内部对讲结束。这也中断了你 (A) 与对讲朋友(B) 和 (C) 的连接。

2. 按一下或者两下波轮键可中断两个对讲朋友的其中一个。然而，当你断掉第二个对讲朋友(C)的连接时，第三个进来的朋友 (D) 也会被断开。因为第三个对讲朋友 (D) 是通过第二个朋友 (C) 与你连接的。

波轮键	结果
按住1秒钟	断开 (B), (C)& (D)
按一下	断开 (B)
按两下	断开 (C) & (D)

结束四方内对对讲

9 一般设置

9.1 功能优先级

耳机优先级遵循以下顺序：


- | | |
|------|-------------|
| (最高) | 手机 |
| | 蓝牙对讲 |
| | FM收音机 Radio |
| (最低) | 蓝牙立体声音乐 |

低一级的功能会被高一级功能中断。

9.2 配置菜单

你可以设置耳机的配置，通过下述语音菜单指令：

1. 按住多功能键12秒钟，你会听到“配置菜单”。



2. 顺时针或者逆时针转动波轮键在菜单中搜索。

你会听到每个菜单对应的语音提示。

3. 你可以通过按多功能键开启这些功能，或者执行指令，或者按波轮键关闭这些功能。

配置设置	开启/关闭 或执行
 快速拨号	执行
 语音提示	开启/关闭
 删除所有配对	执行

配置设置	开启/关闭 或执行
 恢复出厂设置	执行
 退出配置	执行

9.2.1 指定速拨

1. 指定一个电话号码作为速拨号码，转动波轮键，直到听见语音提示“快速拨号”。



2. 按一下多功能键，你会听到语音提示“快速拨号1”和“电话已接通”。转动波轮键选择三个号码的其中一个，你会听到“快速拨号 (#)”。



3. 如果想要保存拨打的电话，你会听到语音提示“保存快速拨号(#)”。电话号码会自动保存到选择的号码中。然后你的号码会立刻断开。

4. 顺时针或者逆时针转动波轮键退出菜单，你会听到“取消”，并按下多功能键确认。你会听到“取消”。



9.2.2 语音提示 Prompt (默认: 开启)

你可以通过设置设定关闭语音提示，但是下面的功能仍将保留语音提示。

- 配置设定菜单的语音提示
- 恢复出厂设置的语音提示
- 快速拨号的语音提示
- FM收音机功能的语音提示

9.2.3 删除所有配对

删除所有蓝牙配对信息。


9.3 固件升级

你可以通过使用设备管理器**Parani Device Manager**对耳机进行固件升级。请登录Parani.com官网下载最新软件。

10 错误修复

10.1 错误重置

如果 **M10** 不能正常工作，请连接USB线。**M10**将自动关机并修复错误。



10.2 恢复出厂设置

如果你想重置耳机到出厂设置，请使用配置菜单中的恢复出厂设置。耳机重置后会自动关机。