


# Sena Expand Boom 快速入门指南

<左侧>



<右侧>

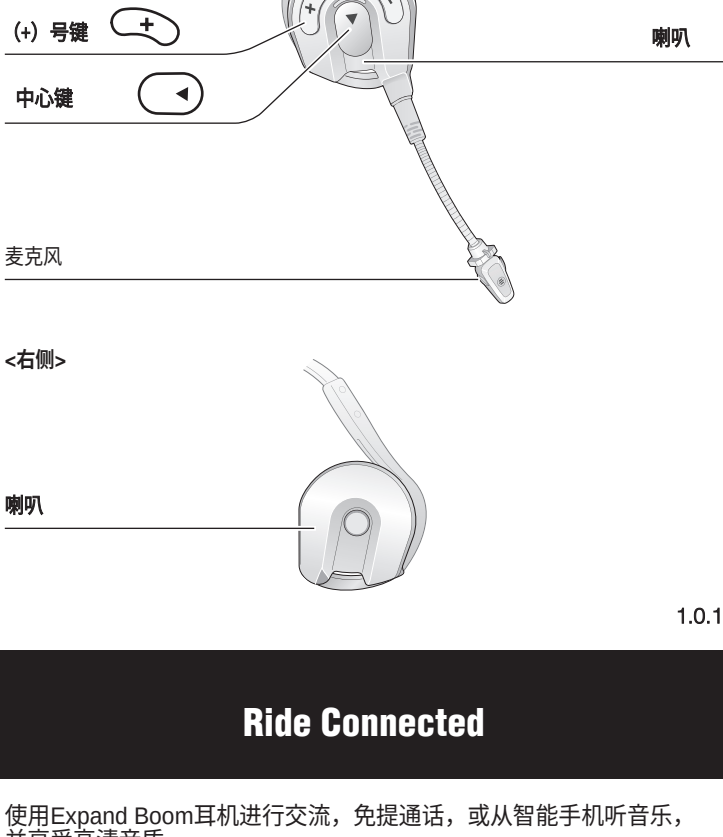


1.0.1

## Ride Connected


使用Expand Boom耳机进行交流，免提通话，或从智能手机听音乐，并享受高清音质。




集成蓝牙®



对讲通话距离900米



四方对讲



高级降噪系统™



固件可升级

\*在开阔地形中，最远通话距离可达900m

## 入门

1. 中文说明书，升级固件等文件可登陆[www.senacn.com](http://www.senacn.com)下载。

此图册为2020年11月首次翻译制作，不能保证时效性与后续产品完全一致，仅供参考，SENA保留对产品说明书、产品零部件更新换代及部分功能更新或调整而不通知的权力，具体情况请以实物为准。

注意：

- SENA某些型号的耳机本身具有快速充电功能，可在短时间内充满电。此功能为耳机内自带功能，与快速充电器无关，请勿使用大功率快速充电器充电。
- 请使用有FCC, CE, IC国际标准认证的，标有5V 1A的充电器。
- 长时间不使用，请将耳机充到一半以上电量进行保养。



Sena Technologies, Inc.  
[www.sena.com](http://www.sena.com)


### 按键操作




### 开机



### 关机

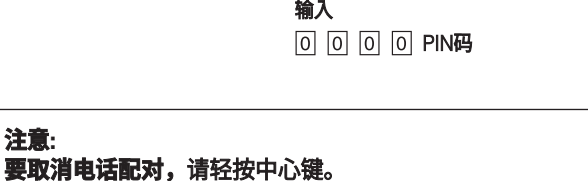

### 音量调整



### 电池电量




### 电话 配对

有三种电话配对的方法。

#### Expand Boom 初始状态下配对

首次打开耳机或在以下情况，耳机将自动进入电话配对模式：


- 恢复出厂重置功能后重新启动机器，再次开机；
- 执行“删除所有配对”操作后重新启动。

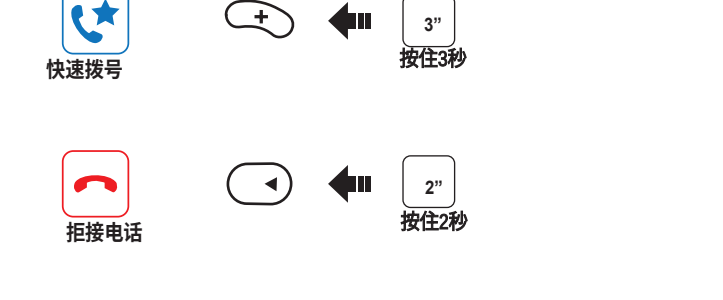

注意：要取消电话配对，请轻按中心键。


#### Expand Boom 在关机状态下配对

Expand Boom在关机状态下，同时按住中心键和(+)号键5秒钟。

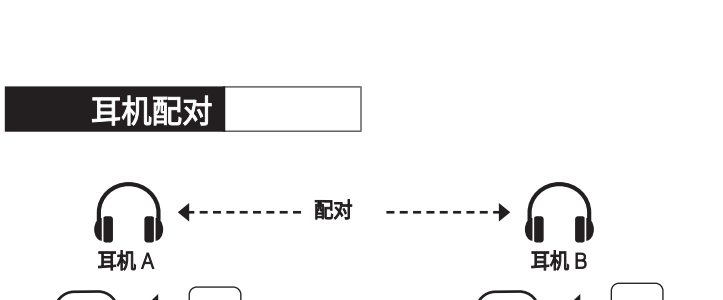

#### Expand Boom 在开机状态时配对


Expand Boom在开机状态下，按住中心键8秒钟。

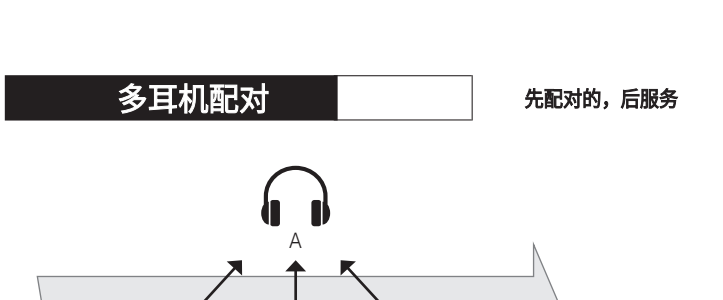


### 移动电话



### 音乐

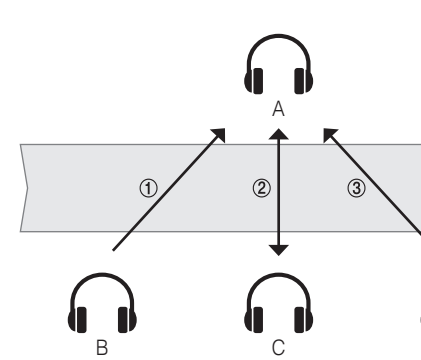

### 耳机配对


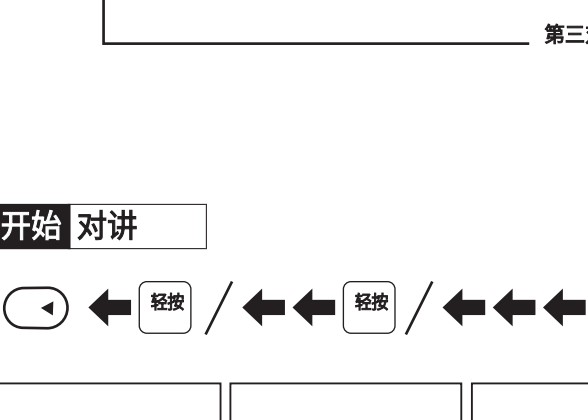


### 多耳机配对

先配对的，后服务



### 开始 对讲

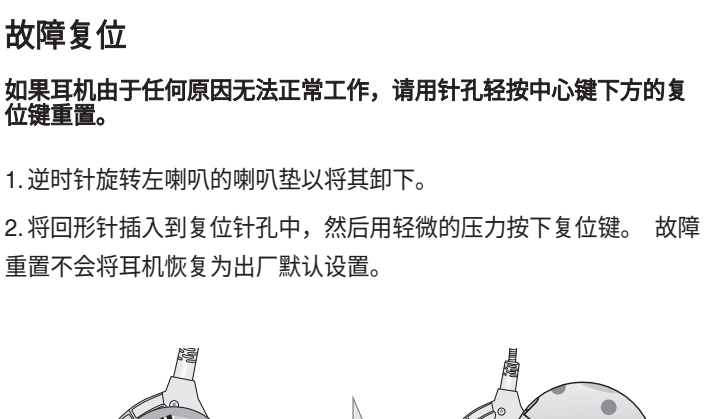

### 结束 对讲



### 故障排除

#### 恢复出厂设置

如果要耳机恢复为出厂默认设置，请使用配置菜单中的“恢复出厂设置”。耳机会自动恢复默认设置并关闭。

#### 故障复位

如果耳机由于任何原因无法正常工作，请用针孔轻按中心键下方的复位键重置。



## 快速参考

| 类型   | 操作        | 按键指令                |
|------|-----------|---------------------|
| 基本功能 | 开机        | 同时按住中心键和 (+) 号键1秒钟  |
|      | 关机        | 轻按中心键和 (+) 号键       |
|      | 调高/调低音量   | 轻按 (+) 号键或 (-) 号键   |
| 移动电话 | 接听电话      | 轻按中心键1次             |
|      | 结束电话      | 按住中心键2秒             |
|      | 语音拨号      | 按住中心键3秒             |
|      | 快速拨号      | 按住 (+) 号键3秒         |
|      | 拒绝来电      | 按住中心键2秒             |
| 音乐   | 播放/暂停蓝牙音乐 | 按住中心键1秒             |
|      | 上一首/下一首   | 按住 (+) 号键或 (-) 号键1秒 |
| 对讲   | 对讲配对      | 按住中心键5秒钟            |
|      |           | 轻按两个耳机中的任意中心键       |
|      | 开始/结束对讲   | 轻按中心键               |